

VARIFLEX Glas

—
Transparenz und Schalldämmung
vereint - bis zu 52 dB



Variflex Glas – die neue Art der akustischen und zugleich transparenten Raumnutzung.

Die moderne Innenarchitektur besteht durch klare, elegante Transparenz. Gleichzeitig ist eine effiziente Raumnutzung gefragt, die sowohl akustisch als auch ästhetisch Akzente setzt. Mit Variflex Glas, der innovativen beweglichen Raumtrennwand vereinen sich zwei bis dato gegensätzliche Versprechen, und das sogar bis zu R_w 52 dB.




Flexibilität, Eleganz und Offenheit. Erfolgsfaktoren von Variflex Glas.

Das Business hat seine eigene Dynamik. Dem muss auch die Raumgestaltung Rechnung tragen. Mit dem beweglichen Raumentrennsystem Variflex Glas können Tagungs- und Konferenzbereiche, Büros, Versammlungsräume schnell und flexibel variiert werden. , Mit der standardmäßigen ComforTronic erhöht zudem der Komfort und Bediensicherheit, da die Dichtleisten elektrisch gesteuert ein- und ausfahren.

Variflex Glas.

Die Fakten sprechen dafür.

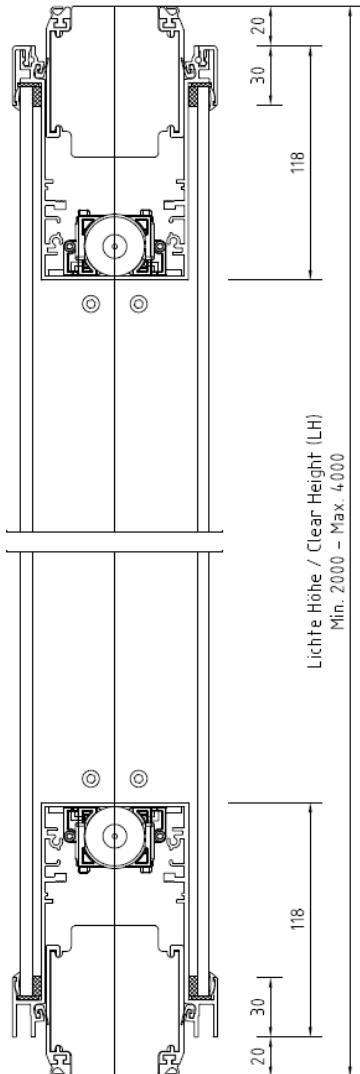

Maße

Elementstärke:	100 mm
Lichte Höhe:	2.000 - 4.000 mm
Elementbreite:	600 - 1.250 mm

Schalldämmung in R_w*	47 dB mit ESG (49 kg/m ²)
gem. EN 10140:2010	50 dB mit VSG (45 kg /m ²)
Laborwert	52 dB mit VSG (56 kg/m ²)

Rahmenkonstruktion

Profilbreite	horizontal 118 mm, vertikal 30 mm
Profilfarbe:	<input checked="" type="checkbox"/> Standard Alu E6/C0 <input type="checkbox"/> farbig
Elektrisch gesteuerte Jalousie	<input type="checkbox"/> Jalousie von oben nach unten
Standardfarbe: Alu	<input type="checkbox"/> Jalousie von unten nach oben
Elektrisch schaltbares Glas	<input type="checkbox"/> Magic Glas

Bedienung

<input checked="" type="checkbox"/> Semiautomatik (ComforTronic)	manuelles Verfahren der Elemente, elektronisch gesteuertes Ein- und Ausfahren der Dichtleisten
<input type="checkbox"/> Vollautomatik (ComfortDrive)	vollautomatisches Verfahren der Elemente, elektronisch gesteuertes Ein- und Ausfahren der Elemente



Hohe Transparenz durch minimale Rahmenkonstruktion



Kombinierbar mit allen Variflex 100 Elementen in einem durchgängigen Design



DORMA Hüppe
Raumtrennsysteme
GmbH + Co. KG
Industriestraße 5
26655 OCHOLT
DEUTSCHLAND
Tel. +49 4409 666-0
Fax +49 4409 666-489
info.hueppe@dorma.com
www.dorma-hueppe.de

DORMA Hüppe Austria GmbH
Hollabernerstraße 4b
4020 LINZ
ÖSTERREICH
Tel. +43 732 600451
Fax +43 732 650326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at

DORMA CBP Schweiz AG
Martinsbruggstrasse 85
9016 ST. GALLEN
SCHWEIZ
Tel. +41 71 282 82 82
Fax +41 71 282 82 83
info-cbp@dorma.com
www.dorma-cbp.ch